


# DILW-F

雙層絕緣線(Double Insulated Layers Wire)



雙層絕緣線(DILW-F)構造

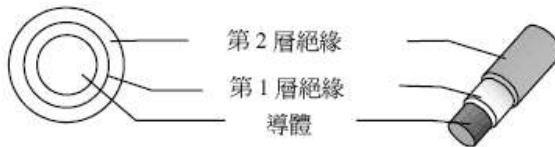

	<b>大亞電線電纜股份有限公司</b>	
	總公司： 台南縣關廟鄉 718 中山路二段 249 號 電話總機：(06)595-3131 總務專線：(06)595-8196 業務專線：(06)595-8191 傳真：(06)595-8190 網址： <a href="http://www.taya.com.tw">http://www.taya.com.tw</a>	台北分公司： 台北縣 248 五股工業區五工路 149 號 7F 電話：(02)2299-7070 傳真：(02)2299-7123  台中分公司： 台中市 407 台中工業區 33 路 2 號 電話：(04)2350-1010 傳真：(04)2350-0375

## 雙層絕緣線(DILW-F)

規格表				
導體徑 (mm)	目標 外徑值 (mm)	最大 外徑值 (mm)	導體電阻 (20 °C) ( $\Omega$ /km)	重量 (kg/km)
0.10	0.240	0.255	2360	0.14
0.12	0.260	0.275	1639	0.18
0.14	0.280	0.295	1205	0.22
0.16	0.300	0.315	921.9	0.27
0.18	0.320	0.335	728.5	0.32
0.20	0.340	0.355	590.0	0.38

項目	特性	DILW-F
尺寸	絕緣厚度(mm)	0.035/0.035
絕緣破壞電壓(KVrms)	對絞	>10
安規耐壓	3000Vrms 1分鐘/對絞	合格
工作電壓	600Vrms	合格
耐熱衝擊性	3000Vrms 1分鐘/對絞	240°C 30分鐘 合格

- 承製範圍：0.08mm 至 0.2mm。
- 溫度等級：F class (155°C)。
- 應用於 TNV (電信網路電壓)的週邊設備。

認證：

- UL : E225803
- VDE : Nr. 40014356