


耐熱電線電纜(HR-CV)-遮蔽型:

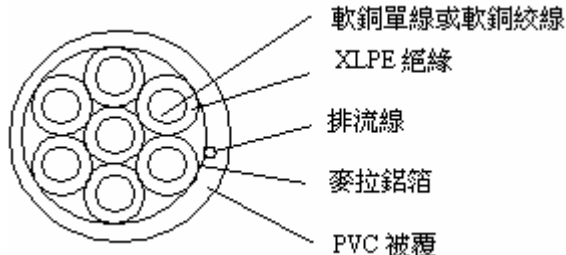

使用範圍：消防系統用線

電纜構造:

導體：軟銅單線或軟銅絞線

絕緣：交連聚乙烯(XLPE)材質

絞合：(多芯適用)

遮蔽層：麥拉鋁箔遮蔽

被覆：聚氯乙烯(PVC)材質

參考規範：消防署--耐熱電線電纜認可基準

標稱電壓：600V 以下

芯數	導體			絕緣厚度 mm	被覆厚度 mm	最導體電大阻 /km (20)	試驗電壓 KV/分	最絕緣電小阻 M .km (20)	完成外徑 mm (約)	芯數	導體			絕緣厚度 mm	被覆厚度 mm	最導體電大阻 /km (20)	試驗電壓 KV/分	最絕緣電小阻 M .km (20)	完成外徑 mm (約)
	規	構	外								規	構	外						
	No. /mm	mm	mm	No. /mm	mm	mm					No. /mm	mm	mm	mm					
1	0.65 mm	1/0.65	0.65	0.4	1.0	53.0	1.5/1	50	4.3	1	1.6 mm	1/1.6	1.6	0.5	1.0	9.01	1.5/1	50	5.4
2					1.0	53.0			5.7	2					1.0	9.01			8.0
3					1.0	53.0			5.9	3					1.0	9.01			8.4
4					1.0	53.0			6.3	4					1.0	9.01			9.1
7					1.0	53.0			8.1	7					1.0	9.01			11.5
10					1.0	53.0			9.5	10					1.0	9.01			14.1
12					1.0	53.0			9.7	12					1.0	9.01			14.5
24					1.0	53.0			12.4	24					1.3	9.01			19.9
30					1.0	53.0			13.0	30					1.3	9.01			21.0
1					0.9 mm	1/0.9			0.9	0.4					1.0	28.5			1.5/1
2	1.0	28.5	6.2	2			1.0	5.77			8.8								
3	1.0	28.5	6.5	3			1.0	5.77			9.3								
4	1.0	28.5	6.9	4			1.0	5.77			10.0								
7	1.0	28.5	8.8	7			1.0	5.77			12.7								
10	1.0	28.5	10.5	10			1.1	5.77			15.7								
12	1.0	28.5	10.8	12			1.1	5.77			16.4								
24	1.0	28.5	13.9	24			1.3	5.77			22.3								
30	1.0	28.5	14.6	30			1.3	5.77			23.5								
1	1.0 mm	1/1.0	1.0	0.5			1.0	23.1			1.5/1	50	4.8	1	1.25 mm ²	7/0.45	1.35	0.8	
2					1.0	23.1	6.8	2	1.0	16.8			8.7						
3					1.0	23.1	7.1	3	1.0	16.8			9.2						
4					1.0	23.1	7.6	4	1.0	16.8			9.9						
7					1.0	23.1	9.7	7	1.0	16.8			12.6						
10					1.0	23.1	11.7	10	1.0	16.8			15.5						
12					1.0	23.1	12.0	12	1.1	16.8			16.2						
24					1.1	23.1	15.7	24	1.3	16.8			22.0						
30					1.1	23.1	16.7	30	1.3	16.8			23.2						
1					1.2 mm	1/1.2	1.2	0.5	1.0	16.0			1.5/1	50					5.0
2	1.0	16.0	7.2	2					1.0	9.43	9.6								
3	1.0	16.0	7.5	3					1.0	9.43	10.1								
4	1.0	16.0	8.1	4					1.0	9.43	11.0								
7	1.0	16.0	10.3	7					1.0	9.43	13.9								
10	1.0	16.0	12.5	10					1.1	9.43	17.5								
12	1.0	16.0	12.8	12					1.1	9.43	18.0								
24	1.1	16.0	17.1	24					1.4	9.43	24.9								
30	1.1	16.0	18.0	30					1.4	9.43	26.3								
7p	1.0 ^{mm}	1/1.0	1.0	0.5					1.75	23.1	1.5/1	50			14.9	30p	1.0 ^{mm}	1/1.0	1.0



大亞電線電纜股份有限公司


總公司:台南縣關廟鄉中山路二段 249 號

TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.

TEL: (06)595-3131

FAX:(06)595-8190

耐熱電線電纜(HR-CV)-無遮蔽型:



軟銅單線或軟銅絞線

XLPE 絕緣

包紮帶(必要時)

PVC 被覆

使用範圍：消防系統用線

電纜構造:

導體：軟銅單線或軟銅絞線

絕緣：交連聚乙烯(XLPE)材質

絞合：(多芯適用)

被覆：聚氯乙烯(PVC)材質

參考規範：消防署--耐熱電線電纜認可基準

標稱電壓：600V 以下

芯數	導體			絕緣厚度 mm	被覆厚度 mm	最導體電阻 /km (20)	試驗電壓 KV/分	最絕緣電阻 M .km (20)	完成外徑 mm (約)	芯數	導體			絕緣厚度 mm	被覆厚度 mm	最導體電阻 /km (20)	試驗電壓 KV/分	最絕緣電阻 M .km (20)	完成外徑 mm (約)
	規	構	外								規	構	外						
格	No. /mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	No. /mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
1	0.65 mm	1/0.65	0.65	0.4	1.0	53.0	1.5/1	50	3.5	1	1.6 mm	1/1.6	1.6	0.5	1.0	9.01	1.5/1	50	4.6
2					1.0	53.0			4.9	2					1.0	9.01			7.2
3					1.0	53.0			5.1	3					1.0	9.01			7.6
4					1.0	53.0			5.5	4					1.0	9.01			8.3
7					1.0	53.0			7.3	7					1.0	9.01			10.7
10					1.0	53.0			8.7	10					1.0	9.01			13.3
12					1.0	53.0			8.9	12					1.0	9.01			13.7
24					1.0	53.0			11.6	24					1.3	9.01			19.1
30					1.0	53.0			12.2	30					1.3	9.01			20.2
1					0.9 mm	1/0.9			0.9	0.4					1.0	28.5			1.5/1
2	1.0	28.5	5.4	2			1.0	5.77			8.0								
3	1.0	28.5	5.7	3			1.0	5.77			8.5								
4	1.0	28.5	6.1	4			1.0	5.77			9.2								
7	1.0	28.5	8.0	7			1.0	5.77			11.9								
10	1.0	28.5	9.7	10			1.0	5.77			14.9								
12	1.0	28.5	10.0	12			1.0	5.77			15.4								
24	1.0	28.5	13.1	24			1.3	5.77			21.5								
30	1.0	28.5	13.8	30			1.3	5.77			22.7								
1	1.0 mm	1/1.0	1.0	0.5			1.0	23.1			1.5/1	50	4.0	1	1.25 mm ²	7/0.45	1.35	0.8	
2					1.0	23.1	6.0	2	1.0	16.8			7.9						
3					1.0	23.1	6.3	3	1.0	16.8			8.4						
4					1.0	23.1	6.8	4	1.0	16.8			9.1						
7					1.0	23.1	8.9	7	1.0	16.8			11.8						
10					1.0	23.1	10.9	10	1.0	16.8			14.7						
12					1.0	23.1	11.2	12	1.0	16.8			15.2						
24					1.0	23.1	14.9	24	1.3	16.8			21.2						
30					1.1	23.1	15.9	30	1.3	16.8			22.4						
1					1.2 mm	1/1.2	1.2	0.5	1.0	16.0			1.5/1	50					4.2
2	1.0	16.0	6.4	2					1.0	9.43	8.8								
3	1.0	16.0	6.7	3					1.0	9.43	9.3								
4	1.0	16.0	7.3	4					1.0	9.43	10.2								
7	1.0	16.0	9.5	7					1.0	9.43	13.1								
10	1.0	16.0	11.7	10					1.1	9.43	16.7								
12	1.0	16.0	12.0	12					1.1	9.43	17.2								
24	1.1	16.0	16.3	24					1.3	9.43	23.9								
30	1.1	16.0	17.2	30					1.4	9.43	25.5								
7p	1.0 ^{mm}	1/1.0	1.0	0.5					1.75	23.1	1.5/1	50			14.1	30p	1.0 ^{mm}	1/1.0	1.0



大亞電線電纜股份有限公司


總公司:台南縣關廟鄉中山路二段 249 號

TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.

TEL: (06)595-3131

FAX:(06)595-8190

耐熱電線電纜(HR-CL)-遮蔽型:

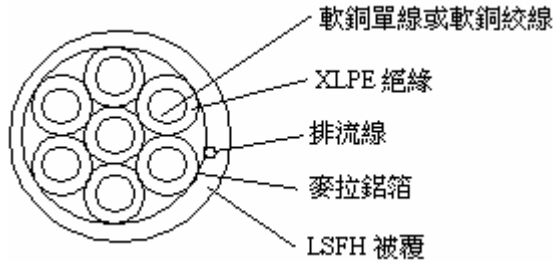

使用範圍：消防系統用線

電纜構造:

導體：軟銅單線或軟銅絞線

絕緣：交連聚乙烯(XLPE)材質

絞合：(多芯適用)

遮蔽層：麥拉鋁箔遮蔽

被覆：低煙無毒(LSFH)材質

參考規範：消防署--耐熱電線電纜認可基準

標稱電壓：600V 以下

芯數	導體			絕緣厚度 mm	被覆厚度 mm	最導體電大阻 /km (20)	試驗電壓 KV/分	最絕緣電小阻 M .km (20)	完成外徑 mm (約)	芯數	導體			絕緣厚度 mm	被覆厚度 mm	最導體電大阻 /km (20)	試驗電壓 KV/分	最絕緣電小阻 M .km (20)	完成外徑 mm (約)
	規格	構成	外徑								規格	構成	外徑						
1	0.65 mm	1/0.65	0.65	0.4	1.4	53.0	1.5/1	50	5.3	1	1.6 mm	1/1.6	1.6	0.5	1.4	9.01	1.5/1	50	6.4
2					1.8	53.0			7.6	2					1.8	9.01			9.9
3					1.8	53.0			7.8	3					1.8	9.01			10.4
4					1.8	53.0			8.2	4					1.8	9.01			11.0
7					1.8	53.0			10.0	7					1.8	9.01			13.4
10					1.8	53.0			11.4	10					1.8	9.01			16.0
12					1.8	53.0			11.6	12					1.8	9.01			16.4
24	1.8	53.0	14.3	24	1.8	9.01	21.2												
30	1.8	53.0	14.9	30	1.8	9.01	22.3												
1	0.9 mm	1/0.9	0.9	0.4	1.4	28.5	1.5/1	50	5.5	1	2.0 mm	1/2.0	2.0	0.5	1.4	5.77	1.5/1	50	6.8
2					1.8	28.5			8.1	2					1.8	5.77			10.7
3					1.8	28.5			8.4	3					1.8	5.77			11.2
4					1.8	28.5			8.8	4					1.8	5.77			11.9
7					1.8	28.5			10.7	7					1.8	5.77			14.6
10					1.8	28.5			12.4	10					1.8	5.77			17.6
12					1.8	28.5			12.7	12					1.8	5.77			18.1
24	1.8	28.5	15.8	24	1.8	5.77	23.6												
30	1.8	28.5	16.5	30	1.8	5.77	24.8												
1	1.0 mm	1/1.0	1.0	0.5	1.4	23.1	1.5/1	50	5.8	1	1.25 mm ²	7/0.45	1.35	0.8	1.4	16.8	1.5/1	50	6.8
2					1.8	23.1			8.7	2					1.8	16.8			10.6
3					1.8	23.1			9.0	3					1.8	16.8			11.1
4					1.8	23.1			9.5	4					1.8	16.8			11.9
7					1.8	23.1			11.6	7					1.8	16.8			14.5
10					1.8	23.1			13.6	10					1.8	16.8			17.4
12					1.8	23.1			13.9	12					1.8	16.8			17.9
24	1.8	23.1	17.6	24	1.8	16.8	23.3												
30	1.8	23.1	18.4	30	1.8	16.8	24.5												
1	1.2 mm	1/1.2	1.2	0.5	1.4	16.0	1.5/1	50	6.0	1	2 mm ²	7/0.6	1.8	0.8	1.4	9.43	1.5/1	50	7.2
2					1.8	16.0			9.1	2					1.8	9.43			11.5
3					1.8	16.0			9.4	3					1.8	9.43			12.0
4					1.8	16.0			10.0	4					1.8	9.43			12.9
7					1.8	16.0			12.2	7					1.8	9.43			15.8
10					1.8	16.0			14.4	10					1.8	9.43			19.2
12					1.8	16.0			14.7	12					1.8	9.43			19.7
24	1.8	16.0	18.8	24	1.8	9.43	26.0												
30	1.8	16.0	19.7	30	1.8	9.43	27.4												
7p	1.0 ^{mm}	1/1.0	1.0	0.5	1.75	23.1	1.5/1	50	14.9	30p	1.0 ^{mm}	1/1.0	1.0	0.5	3.05	23.1	1.5/1	50	29.9



大亞電線電纜股份有限公司


總公司:台南縣關廟鄉中山路二段 249 號

TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.

TEL: (06)595-3131

FAX:(06)595-8190

耐熱電線電纜(HR-CL)-無遮蔽型:



軟銅單線或軟銅絞線

XLPE 絕緣

包紮帶(必要時)

LSFH 被覆

使用範圍：消防系統用線

電纜構造:

導體：軟銅單線或軟銅絞線

絕緣：交連聚乙烯(XLPE)材質

絞合：(多芯適用)

被覆：低煙無毒(LSFH)材質

參考規範：消防署--耐熱電線電纜認可基準

標稱電壓：600V 以下

芯數	導體			絕緣厚度 mm	被覆厚度 mm	最導體電大阻 /km (20)	試驗電壓 KV/分	最絕緣電小阻 M .km (20)	完成外徑 mm (約)	芯數	導體			絕緣厚度 mm	被覆厚度 mm	最導體電大阻 /km (20)	試驗電壓 KV/分	最絕緣電小阻 M .km (20)	完成外徑 mm (約)	
	規	構	外								規	構	外							
																				格
1	0.65 mm	1/0.65	0.65	0.4	1.4	53.0	1.5/1	50	4.5	1	1.6 mm	1/1.6	1.6	0.5	1.4	9.01	1.5/1	50	5.6	
2					1.8	53.0			6.8	2					1.8	9.01			9.1	
3					1.8	53.0			7.0	3					1.8	9.01			9.5	
4					1.8	53.0			7.4	4					1.8	9.01			10.2	
7					1.8	53.0			9.2	7					1.8	9.01			12.6	
10					1.8	53.0			10.6	10					1.8	9.01			15.2	
12					1.8	53.0			10.8	12					1.8	9.01			15.6	
24	1.8	53.0	13.5	24	1.8	9.01	20.4													
30	1.8	53.0	14.1	30	1.8	9.01	21.5													
1	0.9 mm	1/0.9	0.9	0.4	1.4	28.5	1.5/1	50	4.7	1	2.0 mm	1/2.0	2.0	0.5	1.4	5.77	1.5/1	50	6.0	
2					1.8	28.5			7.3	2					1.8	5.77			9.9	
3					1.8	28.5			7.6	3					1.8	5.77			10.4	
4					1.8	28.5			8.0	4					1.8	5.77			11.1	
7					1.8	28.5			9.9	7					1.8	5.77			13.8	
10					1.8	28.5			11.6	10					1.8	5.77			16.8	
12					1.8	28.5			11.9	12					1.8	5.77			17.3	
24	1.8	28.5	15.0	24	1.8	5.77	22.8													
30	1.8	28.5	15.7	30	1.8	5.77	24.0													
1	1.0 mm	1/1.0	1.0	0.5	1.4	23.1	1.5/1	50	5.0	1	1.25 mm ²	7/0.45	1.35	0.8	1.4	16.8	1.5/1	50	6.0	
2					1.8	23.1			7.9	2					1.8	16.8			9.8	
3					1.8	23.1			8.2	3					1.8	16.8			10.3	
4					1.8	23.1			8.7	4					1.8	16.8			11.0	
7					1.8	23.1			10.8	7					1.8	16.8			13.7	
10					1.8	23.1			12.8	10					1.8	16.8			16.6	
12					1.8	23.1			13.1	12					1.8	16.8			17.1	
24	1.8	23.1	16.8	24	1.8	16.8	22.5													
30	1.8	23.1	17.6	30	1.8	16.8	23.7													
1	1.2 mm	1/1.2	1.2	0.5	1.4	16.0	1.5/1	50	5.2	1	2 mm ²	7/0.6	1.8	0.8	1.4	9.43	1.5/1	50	6.4	
2					1.8	16.0			8.3	2					1.8	9.43			10.7	
3					1.8	16.0			8.6	3					1.8	9.43			11.2	
4					1.8	16.0			9.2	4					1.8	9.43			12.1	
7					1.8	16.0			11.4	7					1.8	9.43			15.0	
10					1.8	16.0			13.6	10					1.8	9.43			18.4	
12					1.8	16.0			13.9	12					1.8	9.43			18.9	
24	1.8	16.0	18.0	24	1.8	9.43	25.2													
30	1.8	16.0	18.9	30	1.8	9.43	26.6													
7p	1.0 ^{mm}	1/1.0	1.0	0.5	1.75	23.1	1.5/1	50	14.1	30p	1.0 ^{mm}	1/1.0	1.0	0.5	3.05	23.1	1.5/1	50	29.1	



大亞電線電纜股份有限公司

總公司:台南縣關廟鄉中山路二段 249 號

TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.

TEL: (06)595-3131

FAX:(06)595-8190