


6. 6kV 交連 PE 絕緣電力電纜

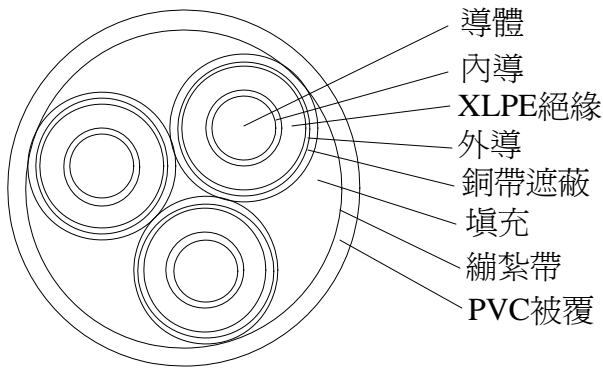

電纜結構:

導體:圓型壓縮

內導:

絕緣:XLPE 材質

外導:

銅帶遮蔽:

芯線絞合:(多芯適用)

繃紮帶(必要時)

被覆:聚氯乙烯(PVC)

標準: CNS 2655 C2047

額定電壓: 6.6KV 以下

6.6KV 中性點接地系統

導體			最 小 絕 緣 平 均 厚 度	最 小 被 覆 平 均 厚 度	最大導體電阻(20°C)		AC 耐電壓	最 小 絕 緣 電 阻 (20°C)	標 準 長 度	完 成 外 徑 (約)	參 考 重 量 (約)	
截面積 及 芯數	組成	外徑			軟 銅 絞 線	鍍 錫 軟 銅 絞 線						
mm ²	No.	No./mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	KV	MΩ.km	m	mm	Kg/Km	
14	1	7/1.6	4.8	2.92	1.53	1.30	1.35	23	3500	300	17.5	391
22	1	7/2.0	6.0	2.92	1.53	0.824	0.849	23	3000	300	19	491
38	1	7/2.6	7.8	2.92	1.53	0.487	0.502	23	2500	300	20.5	693
60	1	19/2.0	10.0	2.92	2.03	0.303	0.313	23	2000	300	23.5	1003
100	1	19/2.6	13.0	2.92	2.03	0.180	0.185	23	2000	300	26.5	1456
150	1	37/2.3	16.1	2.92	2.03	0.118	0.121	23	1500	300	30	2018
200	1	37/2.6	18.2	2.92	2.03	0.0922	0.0951	23	1500	200	32	2460
250	1	61/2.3	20.7	2.92	2.03	0.0722	0.0744	23	1500	200	35	3067
325	1	61/2.6	23.4	2.92	2.03	0.0565	0.0582	23	1500	150	37.5	3782
400	1	61/2.9	26.1	2.92	2.03	0.0454	0.0468	23	1500	150	40	4578
500	1	61/3.2	28.8	2.92	2.03	0.0373	0.0384	23	1000	150	43	5452
600	1	91/2.9	31.9	4.45	2.80	0.0304	0.0314	23	1000	150	52	6788
800	1	127/2.8	36.4	4.45	2.80	0.0234	0.0241	23	800	150	57	8587
1000	1	127/3.2	41.6	4.45	2.80	0.0179	0.0185	23	600	150	62.5	10940
14	3	7/1.6	4.8	2.92	2.03	1.33	1.38	23	3500	300	34.5	1263
22	3	7/2.0	6.0	2.92	2.03	0.840	0.866	23	3000	300	37	1590
38	3	7/2.6	7.8	2.92	2.03	0.497	0.512	23	2500	300	41	2256
60	3	19/2.0	10.0	2.92	2.80	0.309	0.319	23	2000	300	47	3274
100	3	19/2.6	13.0	2.92	2.80	0.184	0.189	23	2000	200	53.5	4750
150	3	37/2.3	16.1	2.92	2.80	0.120	0.123	23	1500	150	60.5	6586
200	3	37/2.6	18.2	2.92	2.80	0.0940	0.0970	23	1500	150	65	8011
250	3	61/2.3	20.7	2.92	2.80	0.0736	0.0759	23	1000	150	71	9970
325	3	61/2.6	23.4	2.92	3.58	0.0576	0.0594	23	1000	150	79	12560



大亞電線電纜股份有限公司


總公司:台南縣關廟鄉中山路二段 249 號

TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.

TEL: (06)595-3131

FAX:(06)595-8190

6. 6kV 交連 PE 絕緣電力電纜

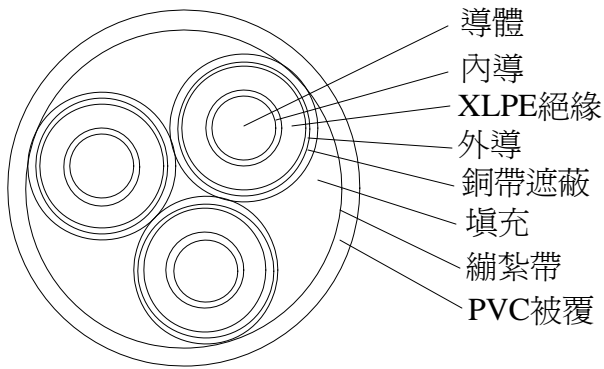

電纜結構:

導體:圓型壓縮

內導:

絕緣:XLPE 材質

外導:

銅帶遮蔽:

芯線絞合:(多芯適用)

繃紮帶(必要時)

被覆:聚氯乙烯(PVC)

標準: CNS 2655 C2047

額定電壓: 6.6KV 以下

6.6KV 中性點不接地系統

導體			最 小 絕 緣 平 均 厚 度	最 小 被 覆 平 均 厚 度	最大導體電阻(20°C)		AC 耐電壓	最 小 絕 緣 電 阻 (20°C)	標 準 長 度	完 成 外 徑 (約)	參 考 重 量 (約)	
截面積 及 芯數	組成	外徑			軟 銅 絞 線	鍍 錫 軟 銅 絞 線						
mm ²	No.	No./mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	KV	MΩ.km	m	mm	Kg/Km	
14	1	7/1.6	4.8	3.56	1.53	1.30	1.35	28	3500	300	19	460
22	1	7/2.0	6.0	3.56	1.53	0.824	0.849	28	3000	300	20	560
38	1	7/2.6	7.8	3.56	2.03	0.487	0.502	28	2500	300	23	790
60	1	19/2.0	10.0	3.56	2.03	0.303	0.313	28	2000	300	25	1065
100	1	19/2.6	13.0	3.56	2.03	0.180	0.185	28	2000	300	28	1525
150	1	37/2.3	16.1	3.56	2.03	0.118	0.121	28	1500	300	31	2095
200	1	37/2.6	18.2	3.56	2.03	0.0922	0.0951	28	1500	200	34	2545
250	1	61/2.3	20.7	3.56	2.03	0.0722	0.0744	28	1000	200	36	3155
325	1	61/2.6	23.4	3.56	2.03	0.0565	0.0582	28	1000	150	39	3880
400	1	61/2.9	26.1	3.56	2.03	0.0454	0.0468	28	1000	150	41.5	4680
500	1	61/3.2	28.8	3.56	2.80	0.0373	0.0384	28	1000	150	46	5735
600	1	91/2.9	31.9	4.45	2.80	0.0304	0.0314	28	1000	150	52	6915
800	1	127/2.8	36.4	4.45	2.80	0.0234	0.0241	28	800	150	57	8725
1000	1	127/3.2	41.6	4.45	2.80	0.0179	0.0185	28	800	150	62.5	11090
14	3	7/1.6	4.8	3.56	2.03	1.33	1.38	28	3500	300	37.5	1500
22	3	7/2.0	6.0	3.56	2.03	0.840	0.866	28	3000	300	40	1840
38	3	7/2.6	7.8	3.56	2.03	0.497	0.512	28	2500	300	43.5	2450
60	3	19/2.0	10.0	3.56	2.80	0.309	0.319	28	2000	300	49	3505
100	3	19/2.6	13.0	3.56	2.80	0.184	0.189	28	2000	200	56	4990
150	3	37/2.3	16.1	3.56	2.80	0.120	0.123	28	1500	150	63	6865
200	3	37/2.6	18.2	3.56	2.80	0.0940	0.0970	28	1500	150	68.5	8320
250	3	61/2.3	20.7	3.56	3.58	0.0736	0.0759	28	1500	150	74	10570
325	3	61/2.6	23.4	3.56	3.58	0.0576	0.0594	28	1500	150	80	12930



大亞電線電纜股份有限公司


總公司:台南縣關廟鄉中山路二段 249 號

TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.

TEL: (06)595-3131

FAX:(06)595-8190

8kV 交連 PE 絕緣電力電纜

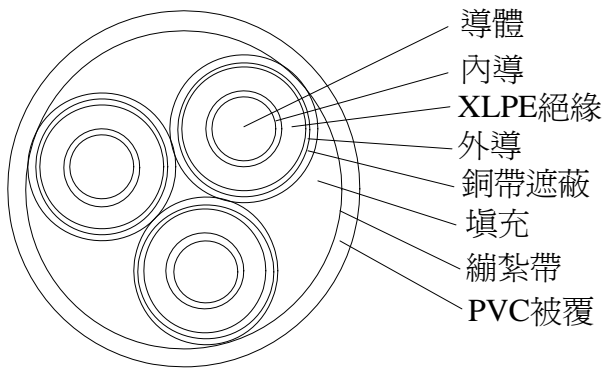

電纜結構:

導體:圓型壓縮
 內導:
 絕緣:XLPE 材質
 外導:
 銅帶遮蔽:
 芯線絞合:(多芯適用)
 繃紮帶(必要時)
 被覆:聚氯乙烯(PVC)
 標準: CNS 2655 C2047
 額定電壓: 8KV 以下

8KV 中性點接地系統

導體				最 小 絕 緣 平 均 厚 度	最 小 被 覆 平 均 厚 度	最大導體電阻(20°C)		AC 耐電壓	最 小 絕 緣 電 阻 (20°C)	標 準 長 度	完 成 外 徑 (約)	參 考 重 量 (約)
截面積 及 芯數		組 成	外 徑			軟 銅 絞 線	鍍 錫 軟 銅 絞 線					
mm ²	No.	No. /mm	mm	mm	mm	Ω /km	Ω /km	KV	MΩ .km	m	mm	Kg/Km
14	1	7/1.6	4.8	2.92	1.53	1.30	1.35	23	3500	300	17.5	391
22	1	7/2.0	6.0	2.92	1.53	0.824	0.849	23	3000	300	19	491
38	1	7/2.6	7.8	2.92	1.53	0.487	0.502	23	2500	300	20.5	693
60	1	19/2.0	10.0	2.92	2.03	0.303	0.313	23	2000	300	23.5	1003
100	1	19/2.6	13.0	2.92	2.03	0.180	0.185	23	2000	300	26.5	1456
150	1	37/2.3	16.1	2.92	2.03	0.118	0.121	23	1500	300	30	2018
200	1	37/2.6	18.2	2.92	2.03	0.0922	0.0951	23	1500	200	32	2460
250	1	61/2.3	20.7	2.92	2.03	0.0722	0.0744	23	1500	200	35	3067
325	1	61/2.6	23.4	2.92	2.03	0.0565	0.0582	23	1500	150	37.5	3782
400	1	61/2.9	26.1	2.92	2.03	0.0454	0.0468	23	1500	150	40	4578
500	1	61/3.2	28.8	2.92	2.03	0.0373	0.0384	23	1000	150	43	5452
600	1	91/2.9	31.9	4.45	2.80	0.0304	0.0314	23	1000	150	52	6788
800	1	127/2.8	36.4	4.45	2.80	0.0234	0.0241	23	800	150	57	8587
1000	1	127/3.2	41.6	4.45	2.80	0.0179	0.0185	23	600	150	62.5	10940
14	3	7/1.6	4.8	2.92	2.03	1.33	1.38	23	3500	300	34.5	1263
22	3	7/2.0	6.0	2.92	2.03	0.840	0.866	23	3000	300	37	1590
38	3	7/2.6	7.8	2.92	2.03	0.497	0.512	23	2500	300	41	2256
60	3	19/2.0	10.0	2.92	2.80	0.309	0.319	23	2000	300	47	3274
100	3	19/2.6	13.0	2.92	2.80	0.184	0.189	23	2000	200	53.5	4750
150	3	37/2.3	16.1	2.92	2.80	0.120	0.123	23	1500	150	60.5	6586
200	3	37/2.6	18.2	2.92	2.80	0.0940	0.0970	23	1500	150	65	8011
250	3	61/2.3	20.7	2.92	2.80	0.0736	0.0759	23	1000	150	71	9970
325	3	61/2.6	23.4	2.92	3.58	0.0576	0.0594	23	1000	150	79	12560



大亞電線電纜股份有限公司


總公司:台南縣關廟鄉中山路二段 249 號

TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.

TEL: (06)595-3131

FAX: (06)595-8190

8kV 交連 PE 絕緣電力電纜

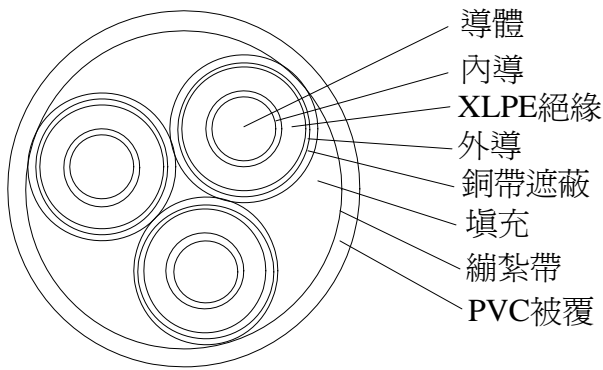

電纜結構:

- 導體:圓型壓縮
- 內導:
- 絕緣:XLPE 材質
- 外導:
- 銅帶遮蔽:
- 芯線絞合:(多芯適用)
- 繃紮帶(必要時)
- 被覆:聚氯乙烯(PVC)
- 標準: CNS 2655 C2047
- 額定電壓: 8KV 以下

8KV 中性點不接地系統

導體				最 小 絕 緣 平 均 厚 度	最 小 被 覆 平 均 厚 度	最大導體電阻(20°C)		AC 耐電壓	最 小 絕 緣 電 阻 (20°C)	標 準 長 度	完 成 外 徑 (約)	參 考 重 量 (約)
截面積 及 芯數		組 成	外 徑			軟 銅 絞 線	鍍 錫 軟 銅 絞 線					
mm ²	No.	No. /mm	mm	mm	mm	Ω /km	Ω /km	KV	MΩ .km	m	mm	Kg/Km
14	1	7/1.6	4.8	3.56	1.53	1.30	1.35	28	3500	300	19	460
22	1	7/2.0	6.0	3.56	1.53	0.824	0.849	28	3000	300	20	560
38	1	7/2.6	7.8	3.56	2.03	0.487	0.502	28	2500	300	23	790
60	1	19/2.0	10.0	3.56	2.03	0.303	0.313	28	2000	300	25	1065
100	1	19/2.6	13.0	3.56	2.03	0.180	0.185	28	2000	300	28	1525
150	1	37/2.3	16.1	3.56	2.03	0.118	0.121	28	1500	300	31	2095
200	1	37/2.6	18.2	3.56	2.03	0.0922	0.0951	28	1500	200	34	2545
250	1	61/2.3	20.7	3.56	2.03	0.0722	0.0744	28	1000	200	36	3155
325	1	61/2.6	23.4	3.56	2.03	0.0565	0.0582	28	1000	150	39	3880
400	1	61/2.9	26.1	3.56	2.03	0.0454	0.0468	28	1000	150	41.5	4680
500	1	61/3.2	28.8	3.56	2.80	0.0373	0.0384	28	1000	150	46	5735
600	1	91/2.9	31.9	4.45	2.80	0.0304	0.0314	28	1000	150	52	6915
800	1	127/2.8	36.4	4.45	2.80	0.0234	0.0241	28	800	150	57	8725
1000	1	127/3.2	41.6	4.45	2.80	0.0179	0.0185	28	800	150	62.5	11090
14	3	7/1.6	4.8	3.56	2.03	1.33	1.38	28	3500	300	37.5	1500
22	3	7/2.0	6.0	3.56	2.03	0.840	0.866	28	3000	300	40	1840
38	3	7/2.6	7.8	3.56	2.03	0.497	0.512	28	2500	300	43.5	2450
60	3	19/2.0	10.0	3.56	2.80	0.309	0.319	28	2000	300	49	3505
100	3	19/2.6	13.0	3.56	2.80	0.184	0.189	28	2000	200	56	4990
150	3	37/2.3	16.1	3.56	2.80	0.120	0.123	28	1500	150	63	6865
200	3	37/2.6	18.2	3.56	2.80	0.0940	0.0970	28	1500	150	68.5	8320
250	3	61/2.3	20.7	3.56	3.58	0.0736	0.0759	28	1500	150	74	10570
325	3	61/2.6	23.4	3.56	3.58	0.0576	0.0594	28	1500	150	80	12930



大亞電線電纜股份有限公司


總公司:台南縣關廟鄉中山路二段 249 號

TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.

TEL: (06)595-3131

FAX: (06)595-8190

15kV XLPE/PVC POWER CABLE

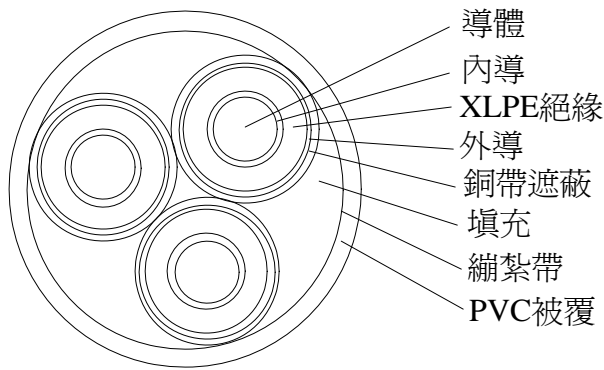

電纜結構:

導體:圓型壓縮

內導:

絕緣:XLPE 材質

外導:

銅帶遮蔽:

芯線絞合:(多芯適用)

繃紮帶(必要時)

被覆:聚氯乙烯(PVC)

標準: CNS 2655 C2047

額定電壓: 15KV 以下

15KV 中性點接地系統

導體				最 小 絕 緣 平 均 厚 度	最 小 被 覆 平 均 厚 度	最大導體電阻(20°C)		AC 耐電壓	最 小 絕 緣 電 阻 (20°C)	標 準 長 度	完 成 外 徑 (約)	參 考 重 量 (約)
截面積 及 芯數	組成	外徑	軟 銅 絞 線			鍍 錫 軟 銅 絞 線						
mm ²	No.	No. /mm	mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	KV	MΩ.km	m	mm	Kg/Km
38	1	7/2.6	7.8	4.45	2.03	0.487	0.502	35	3500	300	25	856
60	1	19/2.0	10.0	4.45	2.03	0.303	0.313	35	3000	300	27	1130
100	1	19/2.6	13.0	4.45	2.03	0.180	0.185	35	2500	200	30	1590
150	1	37/2.3	16.1	4.45	2.03	0.118	0.121	35	2000	200	34	2167
200	1	37/2.6	18.2	4.45	2.03	0.0922	0.0951	35	2000	200	36	2628
250	1	61/2.3	20.7	4.45	2.03	0.0722	0.0744	35	1500	200	38	3246
325	1	61/2.6	23.4	4.45	2.03	0.0565	0.0582	35	1500	200	41	3976
400	1	61/2.9	26.1	4.45	2.03	0.0454	0.0468	35	1500	150	43.5	4785
500	1	61/3.2	28.8	4.45	2.80	0.0373	0.0384	35	1500	150	48.5	5850
600	1	91/2.9	31.9	5.59	2.80	0.0304	0.0314	35	1000	150	55	7021
800	1	127/2.8	36.4	5.59	2.80	0.0234	0.0241	35	1000	150	59	8841
1000	1	127/3.2	41.6	5.59	2.80	0.0179	0.0185	35	1000	150	65	11220
38	3	7/2.6	7.8	4.45	2.80	0.499	0.512	35	3500	200	49.5	2840
60	3	19/2.0	10.0	4.45	2.80	0.309	0.319	35	3000	200	54	3744
100	3	19/2.6	13.0	4.45	2.80	0.184	0.189	35	2500	150	60.5	5084
150	3	37/2.3	16.1	4.45	2.80	0.120	0.123	35	2000	150	68.5	7176
200	3	37/2.6	18.2	4.45	2.80	0.0940	0.0970	35	2000	150	73	8441
250	3	61/2.3	20.7	4.45	3.58	0.0736	0.0759	35	1500	150	80	10920
325	3	61/2.6	23.4	4.45	3.58	0.0576	0.0594	35	1500	150	86	13310



大亞電線電纜股份有限公司


總公司:台南縣關廟鄉中山路二段 249 號

TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.

TEL: (06)595-3131

FAX: (06)595-8190

15kV XLPE/PVC POWER CABLE

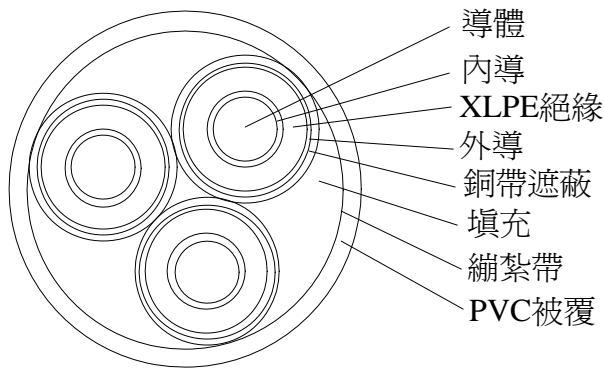

電纜結構:

導體:圓型壓縮

內導:

絕緣:XLPE 材質

外導:

銅帶遮蔽:

芯線絞合:(多芯適用)

繃紮帶(必要時)

被覆:聚氯乙烯(PVC)

標準: CNS 2655 C2047

額定電壓: 15KV 以下

15KV 中性點不接系統

導體		組成	外徑	最 小 絕 緣 平 均 厚 度	最 小 被 覆 平 均 厚 度	最大導體電阻(20°C)		AC 耐電壓	最 小 絕 緣 電 阻 (20°C)	標 準 長 度	完 成 外 徑 (約)	參 考 重 量 (約)
截面積 及 芯數						軟 銅 絞 線	鍍 錫 軟 銅 絞 線					
mm ²	No.	No. /mm	mm	mm	mm	Ω/km	Ω/km	KV	MΩ.km	m	mm	Kg/Km
38	1	7/2.6	7.8	5.59	2.03	0.487	0.502	44	3500	200	27	964
60	1	19/2.0	10.0	5.59	2.03	0.303	0.313	44	3000	200	29.5	1244
100	1	19/2.6	13.0	5.59	2.03	0.180	0.185	44	2500	150	33	1721
150	1	37/2.3	16.1	5.59	2.03	0.118	0.121	44	2500	150	36	2310
200	1	37/2.6	18.2	5.59	2.03	0.0922	0.0951	44	2000	150	38	2767
250	1	61/2.3	20.7	5.59	2.03	0.0722	0.0744	44	2000	150	40.5	3392
325	1	61/2.6	23.4	5.59	2.80	0.0565	0.0582	44	2000	150	45	4130
400	1	61/2.9	26.1	5.59	2.80	0.0454	0.0468	44	2000	150	47.5	5124
500	1	61/3.2	28.8	5.59	2.80	0.0373	0.0384	44	1500	150	50	6031
600	1	91/2.9	31.9	5.59	2.80	0.0304	0.0314	44	1500	150	55	7266
800	1	127/2.8	36.4	5.59	2.80	0.0234	0.0241	44	1500	150	60	9013
1000	1	127/3.2	41.6	5.59	2.80	0.0179	0.0185	44	1000	150	65	11500
38	3	7/2.6	7.8	5.59	2.80	0.497	0.512	44	3500	150	54.5	3168
60	3	19/2.0	10.0	5.59	2.80	0.309	0.319	44	3000	150	59	4098
100	3	19/2.6	13.0	5.59	2.80	0.184	0.189	44	2500	150	66.5	5669
150	3	37/2.3	16.1	5.59	2.80	0.120	0.123	44	2500	150	73	7606
200	3	37/2.6	18.2	5.59	3.58	0.0940	0.0970	44	2000	150	80	9369
250	3	61/2.3	20.7	5.59	3.58	0.0736	0.0759	44	2000	150	85	11420
325	3	61/2.6	23.4	5.59	3.58	0.0576	0.0594	44	2000	150	91	13960



大亞電線電纜股份有限公司


總公司:台南縣關廟鄉中山路二段 249 號

TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.

TEL: (06)595-3131

FAX: (06)595-8190

25kV XLPE/PVC POWER CABLE

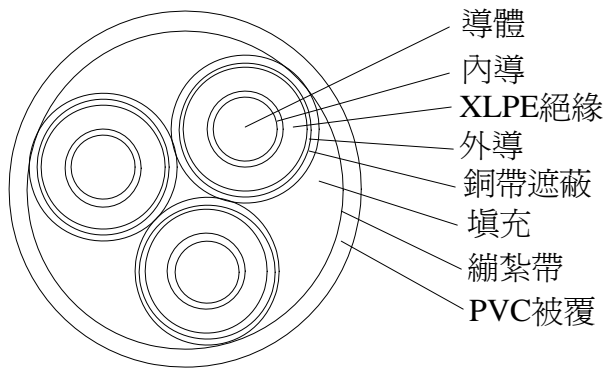

電纜結構:

導體:圓型壓縮
 內導:
 絕緣:XLPE 材質
 外導:
 銅帶遮蔽:
 芯線絞合:(多芯適用)
 繃紮帶(必要時)
 被覆:聚氯乙烯(PVC)
 標準: CNS 2655 C2047
 額定電壓: 25KV 以下

25KV 中性點接地系統

導體				最 小 絕 緣 平 均 厚 度	最 小 被 覆 平 均 厚 度	最大導體電阻(20°C)		AC 耐電壓	最 小 絕 緣 電 阻 (20°C)	標 準 長 度	完 成 外 徑 (約)	參 考 重 量 (約)
截面積 及 芯數	組成	外徑	軟 銅 絞 線			鍍 錫 軟 銅 絞 線						
mm ²	No.	No. /mm	mm	mm	mm	Ω /km	Ω /km	KV	MΩ .km	m	mm	Kg/Km
38	1	7/2.6	7.8	6.6	2.03	0.487	0.502	52	3600	300	29.5	1060
60	1	19/2.0	10.0	6.6	2.03	0.303	0.313	52	3000	300	32	1340
100	1	19/2.6	13.0	6.6	2.03	0.180	0.185	52	2800	200	35	1850
150	1	37/2.3	16.1	6.6	2.03	0.118	0.121	52	2000	200	38	2480
200	1	37/2.6	18.2	6.6	2.03	0.0922	0.0951	52	2000	200	40	2940
250	1	61/2.3	20.7	6.6	2.03	0.0722	0.0744	52	1800	200	42.5	3560
325	1	61/2.6	23.4	6.6	2.79	0.0565	0.0582	52	1500	200	47	4500
400	1	61/2.9	26.1	6.6	2.79	0.0454	0.0468	52	1500	150	50	5390
500	1	61/3.2	28.8	6.6	2.79	0.0373	0.0384	52	1500	150	52	6300
38	3	7/2.6	7.8	6.6	2.80	0.499	0.512	52	3600	200	59	3520
60	3	19/2.0	10.0	6.6	2.80	0.309	0.319	52	3000	200	64	4440
100	3	19/2.6	13.0	6.6	2.80	0.184	0.189	52	2800	150	71	6100
150	3	37/2.3	16.1	6.6	3.58	0.120	0.123	52	2000	150	80	8410
200	3	37/2.6	18.2	6.6	3.58	0.0940	0.0970	52	2000	150	84	9930
250	3	61/2.3	20.7	6.6	3.58	0.0736	0.0759	52	1800	150	89	11930
325	3	61/2.6	23.4	6.6	3.58	0.0576	0.0594	52	1500	150	96	14480



大亞電線電纜股份有限公司


總公司:台南縣關廟鄉中山路二段 249 號

TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.

TEL: (06)595-3131

FAX:(06)595-8190

25kV XLPE/PVC POWER CABLE

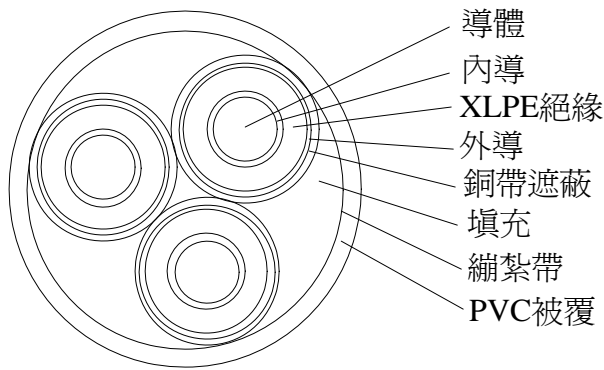

電纜結構:

導體:圓型壓縮

內導:

絕緣:XLPE 材質

外導:

銅帶遮蔽:

芯線絞合:(多芯適用)

繃紮帶(必要時)

被覆:聚氯乙烯(PVC)

標準: CNS 2655 C2047

額定電壓: 25KV 以下

25KV 中點不接地系統

導體			最 小 絕 緣 平 均 厚 度	最 小 被 覆 平 均 厚 度	最大導體電阻(20 °C)		AC 耐電壓	最 小 絕 緣 電 阻 (20°C)	標 準 長 度	完 成 外 徑 (約)	參 考 重 量 (約)	
截面積 及 芯數	組成	外徑			軟 銅 絞 線	鍍 錫 軟 銅 絞 線						
mm ²	No.	No. /mm	mm	mm	Ω /km	Ω /km	KV	MΩ .km	m	mm	Kg/Km	
38	1	7/2.6	7.8	8.76	2.03	0.487	0.502	64	4500	200	34.5	1300
60	1	19/2.0	10.0	8.76	2.03	0.303	0.313	64	3800	200	36.5	1590
100	1	19/2.6	13.0	8.76	2.03	0.180	0.185	64	3500	150	39.5	2100
150	1	37/2.3	16.1	8.76	2.03	0.118	0.121	64	3200	150	43	2740
200	1	37/2.6	18.2	8.76	2.80	0.0922	0.0951	64	2800	150	46.5	3370
250	1	61/2.3	20.7	8.76	2.80	0.0722	0.0744	64	2800	150	49	4060
325	1	61/2.6	23.4	8.76	2.80	0.0565	0.0582	64	2400	150	51.5	4880
400	1	61/2.9	26.1	8.76	2.80	0.0454	0.0468	64	2000	150	54	5740
500	1	61/3.2	28.8	8.76	2.80	0.0373	0.0384	64	2000	150	57	6670
38	3	7/2.6	7.8	8.76	2.80	0.499	0.512	64	4500	150	70	4380
60	3	19/2.0	10.0	8.76	3.58	0.309	0.319	64	3800	150	76	5620
100	3	19/2.6	13.0	8.76	3.58	0.184	0.189	64	3500	150	83	7280
150	3	37/2.3	16.1	8.76	3.58	0.120	0.123	64	3200	150	90	9420
200	3	37/2.6	18.2	8.76	3.58	0.0940	0.0972	64	2800	150	94	10980
250	3	61/2.3	20.7	8.76	3.58	0.0736	0.0759	64	2800	150	99	13230
325	3	61/2.6	23.4	8.76	3.58	0.0576	0.0594	64	2400	150	105	15850



大亞電線電纜股份有限公司

總公司: 台南縣關廟鄉中山路二段 249 號

TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE CO.,LTD.

TEL: (06)595-3131

FAX: (06)595-8190