


# 全波段單一溝槽體單模光纜(4心光纖帶)

## 特性及應用

- ④ 符合 ITU-T G.652D 光纖規範
- ④ 符合 中華電信 材線 2314 規範
- ④ 適用於 1260~1625nm 傳輸波長
- ④ 用戶迴路、市內或長途中繼線路
- ④ 光纖芯數: 4~300 芯，具防水功能
- ④ 外被覆可依客戶需求改成耐燃 PE

## 構造

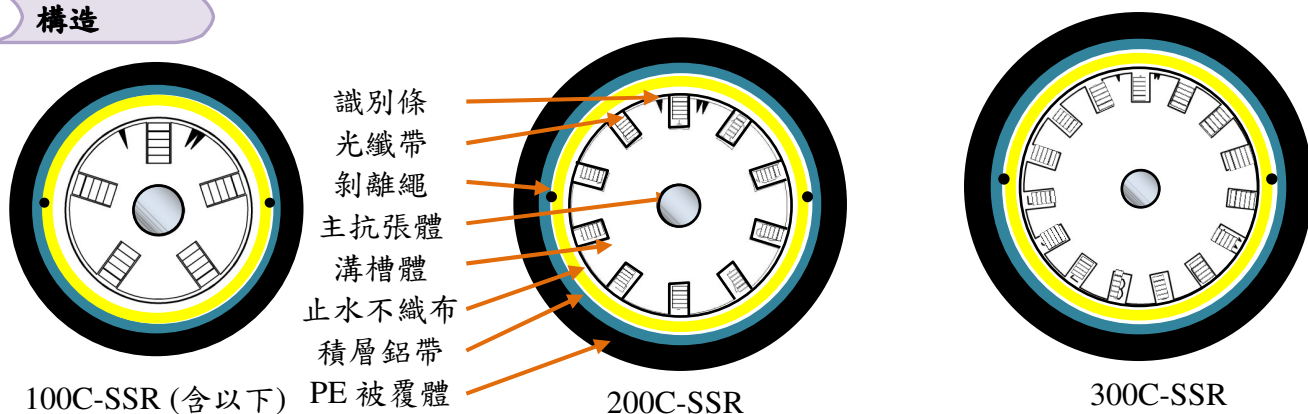

光纜心數	四心光纖帶數	光纜芯外徑 (約)(mm)	積層被覆體厚度 (約)(mm)	光纜完成外徑 (約)(mm)	重量 (約)(Kg/m)
4	1	10	1.7	14	0.12
8	2	10	1.7	14	0.12
12	3	10	1.7	14	0.12
16	4	10	1.7	14	0.12
24	6	10	1.7	14	0.12
48	12	10	1.7	14	0.12
72	18	10	1.7	14	0.12
100	25	10	1.7	14	0.12
200	50	15	2.0	19	0.25
300	75	17	2.0	21	0.33